

GEC P

PAINTS

GRAFIATO CEMENT

ub ingi

EXTERIOR
PAINTS

جرافياتو أسمنتى بودرة

EXTERIOR CATALOGUE

الدهانات المثالية لمنزلك
PERFECT PAINTS FOR YOUR HOME

KIM STONE FINISH



code 2600




code 2601




code 2602



code 2603

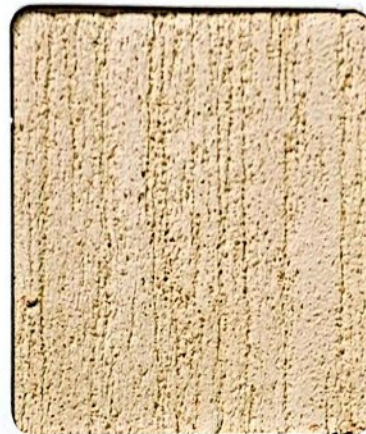

code 2604

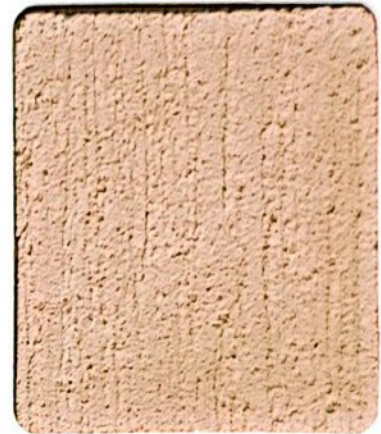

code 2605



code 2606



code 2607



code 2608



code 2609



code 2610



code 2611

KIM STONE FINISH




code 2612



code 2613



code 2614

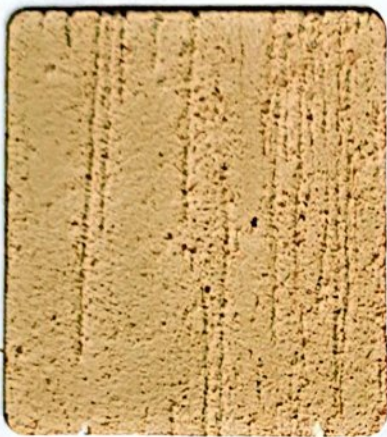

code 2615



code 2616



code 2617



code 2618




code 2619



code 2620



code 2621

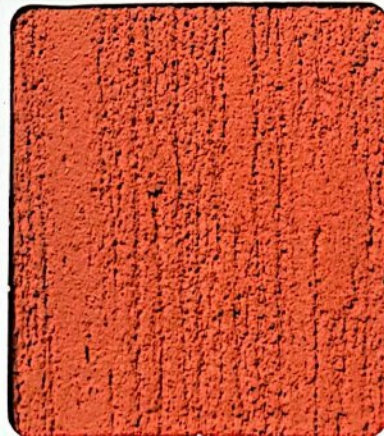

code 2622



code 2623

KIM STONE FINISH



code 2624




code 2625




code 2626



code 2627

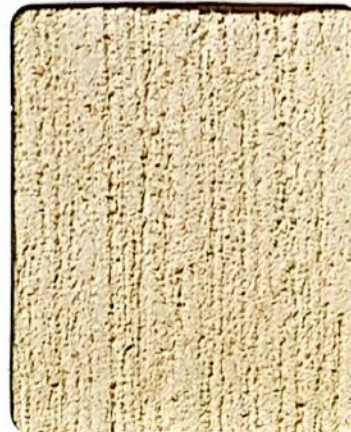

code 2628

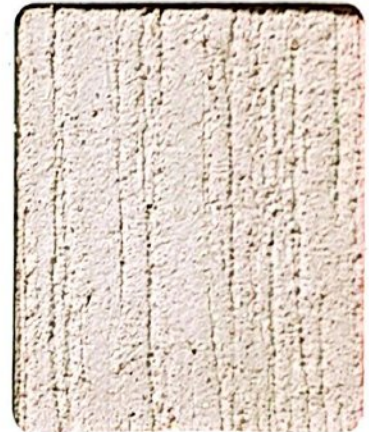


code 2629



code 2630



code 2631

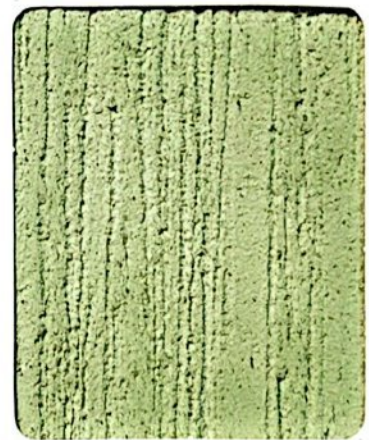

code 2632



code 2633




code 2634




code 2635


GRAFIATO CEMENT

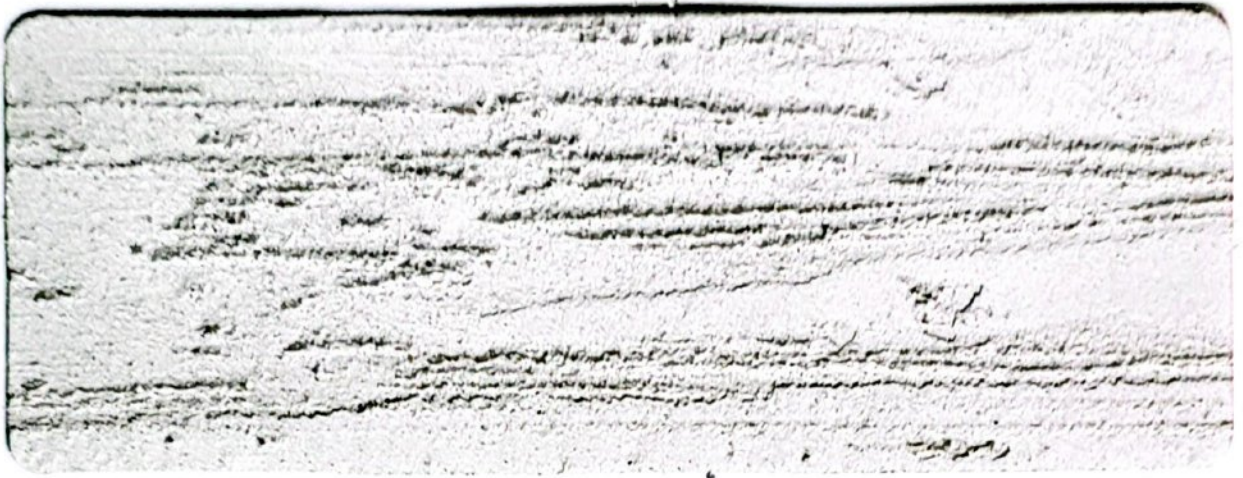

عينة توضيحية حصوة نصف مللي

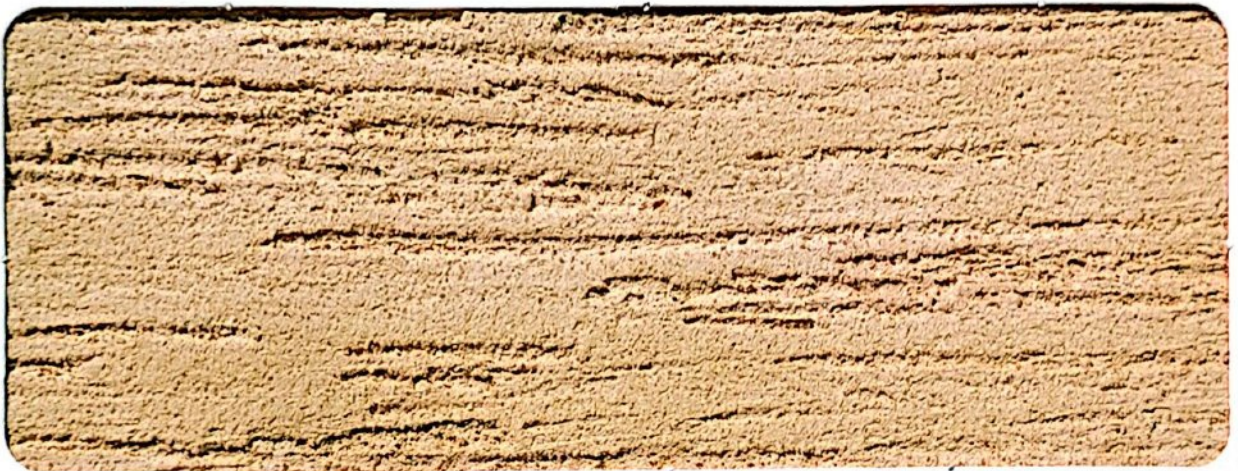

عينة توضيحية حصوة 1 مللي

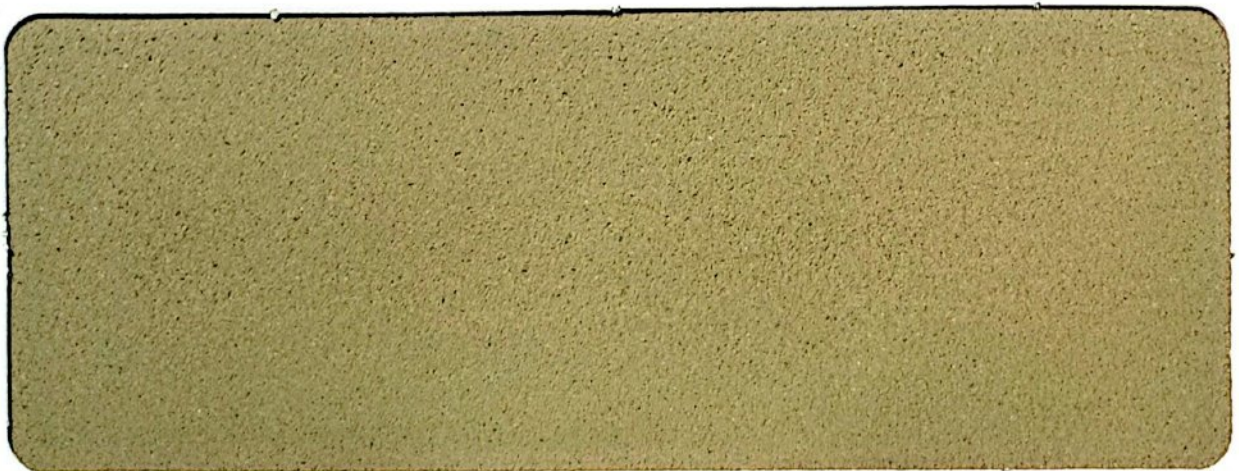

مونة جاهزة ملونة

الشركة المصرية الألمانية للدهانات الخارجية -

مادة أسمنتية سابقة الخلط

المنتج:

هو عبارة عن طبقة تشطيب نهائي ملونة للجدران والخوارج الداخلية والخارجية ذات أساس أسمنتي ومصممة لتنفذ على طبقات البياض المختلفة وتنفذ باستخدام البروة تعطي سطحا خشن ذو تحاويق راسية أو ناعمة أو متوسطة.

اللون:

متوافر باللون الأبيض ومجموعة من الألوان المميزة

البيانات الفنية:

المادة المائلة: كوارتز ورملة زجاج
مادة الربط: تركيبة من الأسمنت والتوليمرات الحامية
المواد المضافة: مواد لتحسين القوام والالتصاق وقابلية التسغيل
سلك الطبقة: من نصف مم إلى ٣ مم وخطب نوع المنتج المستخدم
سواء كان ناعم أو خشن أو متوسط
معدل القصد: من ٨:١٢ كم لكل شيكارة حسب حجم الخطوة ونعومة السطح

إضافة الماء: يضاف من ٤.٥ إلى ٥.٥ لتر ماء إلى شيكارة ٢٥ كجم من المنتج الجاف

العبوة:

٥٠ / ٤٠ / ٢٥ كجم

التخزين:

عام من تاريخ الإنتاج مع مراعاة شروط التخزين

طريقة الاستخدام:

تنظف السطح من الغبار والشوائب التي تؤثر على قابلية الالتصاق ويرش السطح بخلاط الماء قبل التفتيد ويتم خلط شيكارة ٢٥ كجم بنسبة ٥.٥ إلى ٥.٥ لتر ماء لمحة بعلات دقائق بواسطة الخلاط الميكانيكي أو الخلط اليدوي ثم يتم التفتيد بواسطة البروة اليدوية ويجب استخدامه خلال ساعة من وقت الخلط ويجب معالجة السطح برشه بالماء كل ١٢ ساعة لمدة يومان ويراعى تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء جيدا للحفاظ على صلاحية المنتج

يراعى في الاعتبار أن في حالة التكملة مطابقة الألوان ± 90 تطابق اللون
الصلاحية تتم من خلال التنفيذ للعميل

GRAFIATO CEMENT
EXTERIOR TEXTURE PAINT



YouTube GEC Decoration



GEC المصرية الألمانية



gecdecoration@gmail.com



01004741249

01006859334