

GEC

PAINTS
EXTERIOR PAINTS

MICRO CEMENTA CRYLIC



MICRO
CEMENT
ACRYLIC

ميكرو سيمنت أكريليك

منتج يعطى إحياء الاسمنتى بشكل الأكريليك

MICRO CEMENT^{ACRYLIC}



code 2400



code 2401



code 2402



code 2403




code 2404



code 2405



code 2406

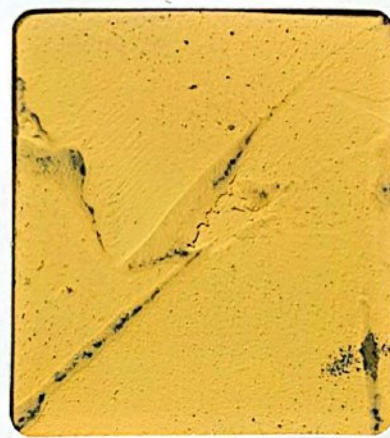


code 2407



code 2408



code 2409

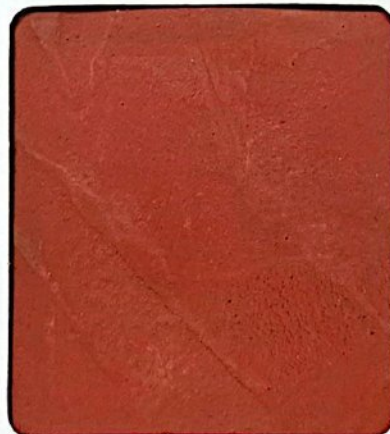

code 2410



code 2411


MICRO CEMENT^{ACRYLIC}



code 2412




code 2413

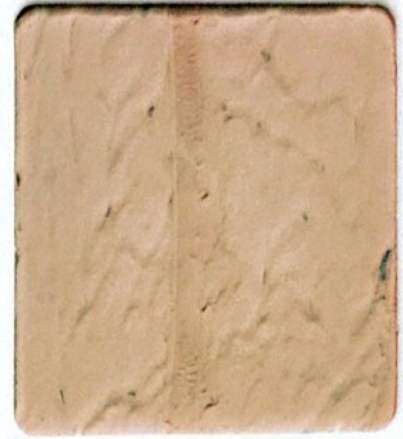

code 2414



code 2415

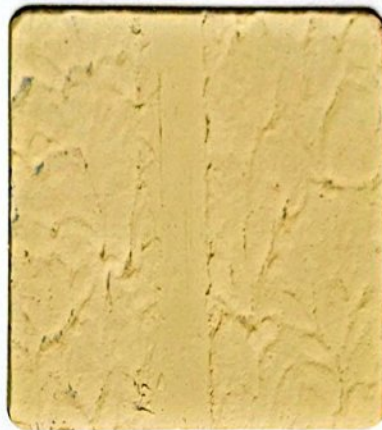

code 2416



code 2417



code 2418



code 2419




code 2420



code 2421




code 2422

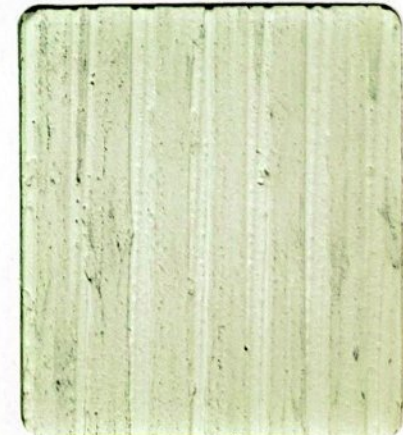

code 2423


MICRO CEMENT^{ACRYLIC}

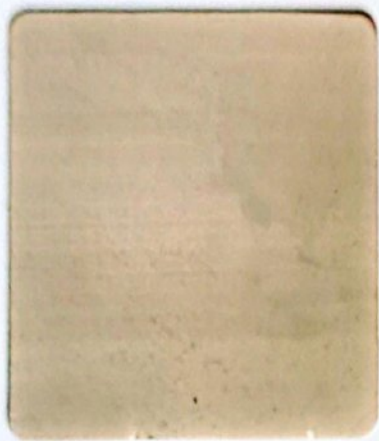


code 2424



code 2425

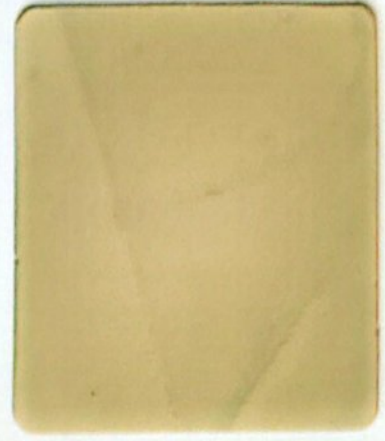


code 2426

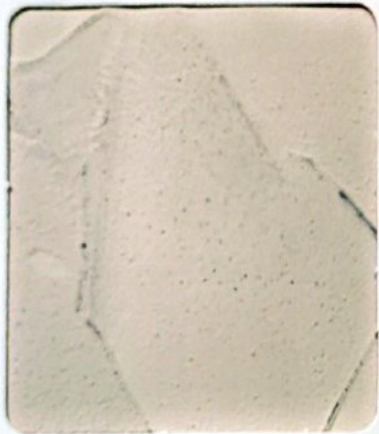

code 2427



code 2428

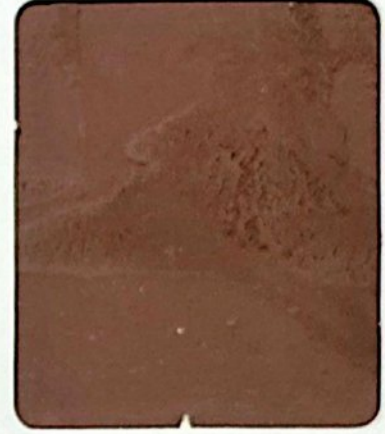


code 2429



code 2430



code 2431

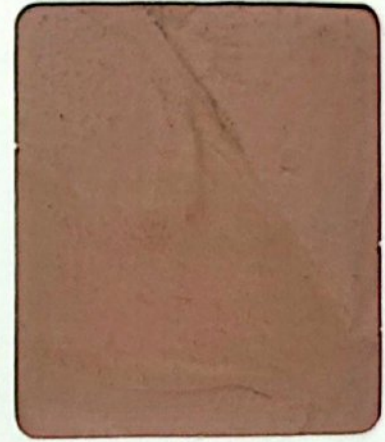

code 2432



code 2433



code 2434



code 2435

MICRO CEMENT_{ACRYLIC}



عينة ميكرو سيمنت أكريليك (1)



عينة ميكرو سيمنت أكريليك (2)



عينة ميكرو سيمنت أكريليك (3)

General Description

Composition

An advanced decorative cement coating polymer-modified with acrylic resins to enhance flexibility and adhesion strength

Application

Suitable for both interior & exterior use and compatible with a wide variety of surfaces thanks to its flexible composition

Technical & Physical Properties

Thickness

Features an ultra-thin application thickness ranging from mm, making it ideal for renovation projects without the need for demolition or altering surface levels

Flexibility

Its acrylic-based formulation provides excellent flexibility helping prevent cracks and fractures caused by temperature fluctuations

Adhesion Strength

Offers strong adhesion to a wide range of substrates including concrete, plaster, gypsum, wood existing tiles, and ceramic surfaces

Resistance

Excellent resistance to water and moisture, typically enhanced with a final sealer/polyurethane waterproof performance 100% coat for

Highly resistant to abrasion and scratches, making it suitable for walls and flooring applications Durable against various weather conditions when applied on exterior facades

Appearance & Finish

Versatility

The material can be crafted into a wide variety of visual and textured finishes, including

Stone & slate effects

Oxidized / metallic effects

Marble effects

Rustic / textured finishes

Seamless Surface

Creates continuous, joint-free surfaces with no visible

expansion lines, delivering a modern and elegant appearance

Available Applications

Based on the showcased design samples

this product can be used for ,

Interior & exterior wall and ceiling cladding

Flooring applications (residential & commercial spaces)

Furniture & decorative pieces such as tables and

decorative vases

الوصف العام

التركيب : منتج ديكوري متطور، مُعدل بالبوليمرات (راتنجات الأكريليك)

لتعزيز المرونة

وقوة الالتصاق.

الاستخدام: داخلي وخارجي (INTERIOR & EXTERIOR)، ويصلح

للعديد من الأسطح بفضل

طبيعته المرنة.

الخصائص الفنية والفيزيائية

السُمك (THICKNESS): يتميز بسُمك رقيق جداً

يتراوح غالباً بين ٢ إلى ٣ ملم،

مما يجعله مثالياً للتجديدات دون الحاجة لتكسير أو تغيير مستويات الأسطح.

المرونة (FLEXIBILITY): بفضل أساسه الأكريليكي، يتمتع بمرونة عالية

تمنع حدوث التشققات أو التصدعات مع تغيرات درجات الحرارة.

قوة الالتصاق (ADHESION): يلتصق بقوة على مجموعة واسعة من

الأسطح (الخرسانة، المحارة، الجبس، الخشب، البلاط القديم، والسيراميك).

المقاومة (RESISTANCE):

مقاوم ممتاز للماء والرطوبة (وغالباً ما يُطلى بطبقة حماية نهائية

'SEALER/POLYURETHANE' لجعله مقاوماً للماء بنسبة 100%).

مقاوم للاحتكاك والخدوش، مما يجعله مناسباً للأرضيات والجدران.

يتحمل العوامل الجوية المختلفة عند استخدامه في الواجهات الخارجية.

المظهر والتشطيب (كما يظهر في إمكانيات المنتج بالصورة)

تعدد التأثيرات (VERSATILITY): كما توضح الصورة، المنتج قابل

للتشكيل لإعطاء تأثيرات بصرية ومللمسية متنوعة جداً، مثل:

التأثيرات الصخرية والحجرية (STONE & SLATE EFFECTS).

تأثير المعادن المؤكسدة أو الصدأ (OXIDIZED/METALLIC EFFECTS).

التأثيرات الرخامية (MARBLE EFFECTS).

التموجات البارزة والتأثيرات الريفية (RUSTIC/TEXTURED FINISHES).

سطح مستمر (SEAMLESS): يوفر مساحات متصلة بدون فواصل

أو خطوط تمدد (JOINT-FREE)، مما يعطي مظهراً عصرياً وأنيقاً.

التطبيقات المتاحة للمنتج

بناءً على النماذج المعروضة في التصميم

، يمكن استخدام هذا المنتج في:

تخسية الجدران والأسقف (الداخلية والخارجية).

الأرضيات (في المساحات السكنية أو التجارية).

الأثاث وقطع الديكور (مثل الطاولة والمزهريات الموضحة في الصورة).



مقاومة للعوامل الجوية



سهل التطبيق والتشكيل



قوة اللصاق ممتازة



مقاومة للاحتكاك والخدوش



لبات ألوان عالى



GEC Decoration



المصرية الألمانية GEC



gecdecoration@gmail.com



01004741249

01006859334